


**MICRO MATRIC 163**

Equipo de soldadura inverter 3 en 1 para procesos MMA, TIG-LIFT y MIG-MAG / FCAW-S (autoprotegido sin protección gaseosa).

El modo sinérgico y su pantalla LED, permiten configurar intuitivamente los parámetros de soldadura a partir del diámetro de alambre a utilizar, el espesor a soldar y el gas de protección.

Ideales para realizar montajes, tareas de mantenimiento y uso en taller. Es perfecta para trabajos de soldadura in situ. Su diseño compacto y liviano también la vuelven ideal para usarse en el exterior.

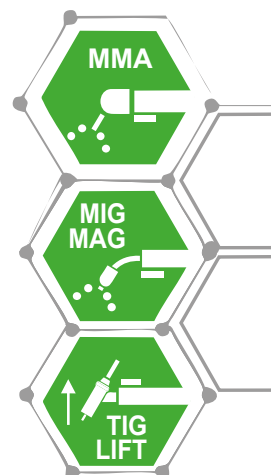

MODELO	Tensión de línea	Corriente absorbida max.	Ciclo de trabajo (40°C)	Voltaje en vacío (V)	Rango de corriente (A) y Voltaje (V)	Electrodo (Ø)	Alambre (Ø)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
MICROMATRIC 163	220V/50 Hz	MMA: 27.6 A MIG: 25.8 A TIG LIFT: 21.2 A	160 A (25%)	MMA: 90.3 A MIG: 90 A TIG LIFT: 13 A	MMA: 20 A / 20.8 V ~ 160 A / 26.4 V MIG: 30 A / 15.5 V ~ 160 A / 22 V TIG: 20 A / 10.8 V ~ 160 A / 16.4 V	1.6 a 4 mm	0.6/0.8/0.9/1.0	460*195*335	8.5

PANEL FRONTAL**ASPECTO DEL CORDÓN**

- Pantalla LED y uso intuitivo
- Equipo multiproceso: MMA, MIG-MAG y FCAW-S y TIG LIFT-ARC
- Configuración manual y sinérgica
- Capacidad de rollo de 1 y 5 kg
- Control de pre y post gas, burn-back, rampas de ascenso y descenso e inicio en caliente